

Kontakt csavar menetnyomó kivitelben (DIN 7500)




- Rögzőcsapok
- Kombinált fejkialakítás
- Magas szerelési hatékonyság



Iroda: 9026 Győr, Kálvária u. 1-3. Tel./Fax: 06 96/335-574 Nagykereskedelmi raktár: 9700 Szombathely, Csaba u. 12/A.
Tel.: 06 94 505-999, 505-642, Fax: 06 94/505-644 Internet: www.metrikont.hu E-mail: info@metrikont.hu

Kontaktcsavar menetnyomó kivitelben DIN 7500

Technikai információk



Menetnyomó csavar DIN 7500 ~„C” forma, rögzítőcsapokkal
 fej: ~DIN 7985, metrikus menettel
 kombinált fejkialakítással (TORX és sliccett)
 MET 14551

Anyagminőség: acél (min. 450 HV 0.3)
 Felület: horganyzott Cr VI mentes


d ₁		M3	M4
d ₂		6	8
k		2,4	3,1
TORX	Nagyság	X10	X20
	Mélység	1,0-1,2	1,4-1,6
Slicc	Szélesség	1,0-1,15	1,2-1,35
	Mélység min.	0,8	1,2

Ha Önnek egy másik fejformára, vagy eltérő méretre volna szüksége, kérjük forduljon hozzánk bizalommal!

Mérettartomány

d1		M3	M4
L	5	●	
	6	●	●
	8	●	●
	10		●
	12		●

A kontaktcsavar számos hasznos tulajdonsággal rendelkezik

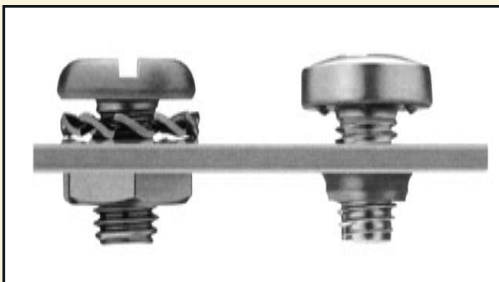

- gazdaságos szerelés
- magas szerelési biztonság
- elektromos kapcsolat
- kombi fejkialakításnak köszönhető egyszerű és gyors behajtás
- rendkívül alacsony szerszámkopás
- problémamentes javítás, mivel bármilyen kialakítású csavarhúzóval szerelhető
- sokféle területen használható

Magfurat

Az előírt értékek, illetve a szerelési utasítások a menetnyomó csavarok DIN 7500 szerint.

