

eco-dril

szénacél önfúró kötőelemek

Marutex

rozsdamentes önfúró kötőelemek



- Előfúrás nélküli behajtás a legkülönbözőbb lemezekbe, szelvényekbe.
- Magas szerelési hatékonyság
- Többféle fejformával

Iroda: 9026 Győr, Kálvária u. 1-3. Tel./Fax: 06 96/335-574 Nagykereskedelmi raktár: 9700 Szombathely, Csaba u. 12/A.
Tel.: 06 94 505-999, 505-642, Fax: 06 94/505-644 Internet: www.metrikont.hu E-mail: info@metrikont.hu


Kötőelem és Rögzítéstechnikai Kft.

Korrózióálló önfúró kötőelemek




Kötőelem és Rögzítéstechnikai Kft.

www.metrikont.hu, info@metrikont.hu

Tel.: 06 94/505-999, Fax: 06 94/505-664

eco-drill®


Domborúfejű önfúró csavar
phillips kereszthoronnyal
MET 1878 DIN 7504 N
horganyzott acél Cr VI mentes

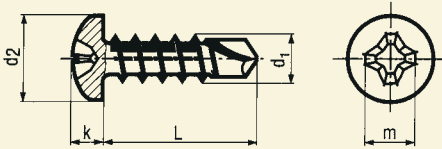

d1	2,9	3,5	(3,9)	4,2	4,8	5,5	6,3
d2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k max.	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
⊕ Gr.	1	2	2	2	2	3	3
m~	3	4,2	4,4	4,6	5	6,5	7,1
Lemezvast.	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3	1,75-4,4	1,75-5,25	2-6
L	9,5	●	●				
	13	●	●	●	●		
	16	●	●	●	●		
	19	●	●	●	●	●	●
	22		●	●	●	●	●
	25		●	●	●	●	●
	32		●	●	●	●	●
	38			●	●	●	●
	45				●	●	●
	50					●	●

eco-drill®


Domborúfejű önfúró csavar
Nyolcszög kulcsnyílással
MET 11904 DIN 7504
horganyzott acél Cr VI mentes



d1	3,5	3,9	4,2	4,8
d2 max.	6,9	7,5	8,2	9,5
k max.	2,6	2,8	3,05	3,55
⊕ Gr.	1	1	2	2
t max.	1,6	1,8	2,1	2,3
A~	3,2	3,5	4,5	4,8
Lemezvast.	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3	1,75-4,4
L	13	●	●	●
	16	●	●	●
	19	●	●	●
	25			●
	32			●
	38			●

eco-drill®


Süllyesztettfejű önfúró csavar
phillips kereszthoronnyal
MET 1879 DIN 7504 P
horganyzott acél Cr VI mentes

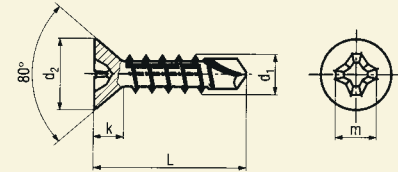

d1	2,9	3,5	(3,9)	4,2	4,8	5,5
d2	5,6	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8
k~	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4
⊕ Gr.	1	2	2	2	2	3
m~	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8
Lemezvast.	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3	1,75-4,4	1,75-5,25
L	13	●	●	●	●	
	16	●	●	●	●	●
	19	●	●	●	●	●
	22		●	●	●	●
	25		●	●	●	●
	32		●	●	●	●
	38			●	●	●
	45				●	●
	50					●

eco-drill®


Hatlapfejű önfúró csavar
MET 1880 DIN 7504 K
horganyzott acél Cr VI mentes

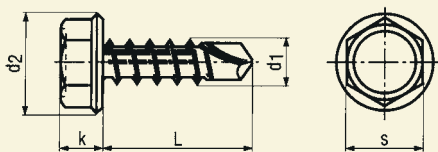

d1	3,5	(3,9)	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 max.	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
k max.	3,45	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
s	5,5	5,5	7	8	8	10
Lemezvast.	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3	1,75-4,4	1,75-5,25	2-6
L	9,5	●				
	13	●	●	●	●	
	16	●	●	●	●	
	19	●	●	●	●	●
	22	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●
	32			●	●	●
	38			●	●	●
	45				●	●
	50					●

Marutex®


Domborúfejű önfúró csavar
pozitív kereszthoronnyal
MET 14727 DIN 7504 N
rozsdamentes acél

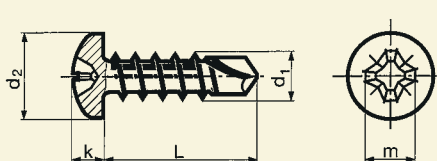

d1	ST 3,5	ST (3,9)	ST 4,2	ST 4,8
d2 max.	6,9	7,5	8,2	9,5
k max.	2,6	2,8	3,05	3,55
⊕ Gr.	2	2	2	2
m~	3,9	4,1	4,3	4,7
Lemezvast.	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3	1,75-4,4
L	9,5	●		
	13	●	●	●
	16	●	●	●
	19		●	●
	22		●	●
	25		●	●
	32			●
	38			●
	45			●
	50			●

Marutex®

Domborúfejű önfúró csavar
Nyolcszög kulcsnyílással
MET 1387 DIN 7504
rozsdamentes acél

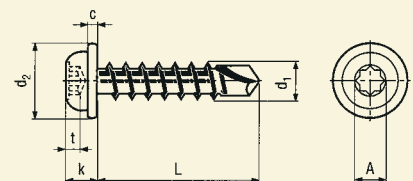

d1	ST 4,2	ST 4,8
d2 max.	9.65	11.05
k max.	3.45	3.95
⊕ Gr.	2	2
t max.	2.5	2.8
c	1.1	1.3
A~	4.5	4.8
Lemezvast.	1.75-3	1.75-4.4
L	13	●
	16	●
	19	●
	25	●
	32	●
	38	●