


eco-syn műanyagipari kötőelemek

(Thermoplast Schrauben)




- Közvetlen behajtás, magas szerelési hatékonyság
- Domború-, és süllyesztett fejjel
- Szénacél és rozsdamentes kivitelben
- Akár TORX kulcsnyílással

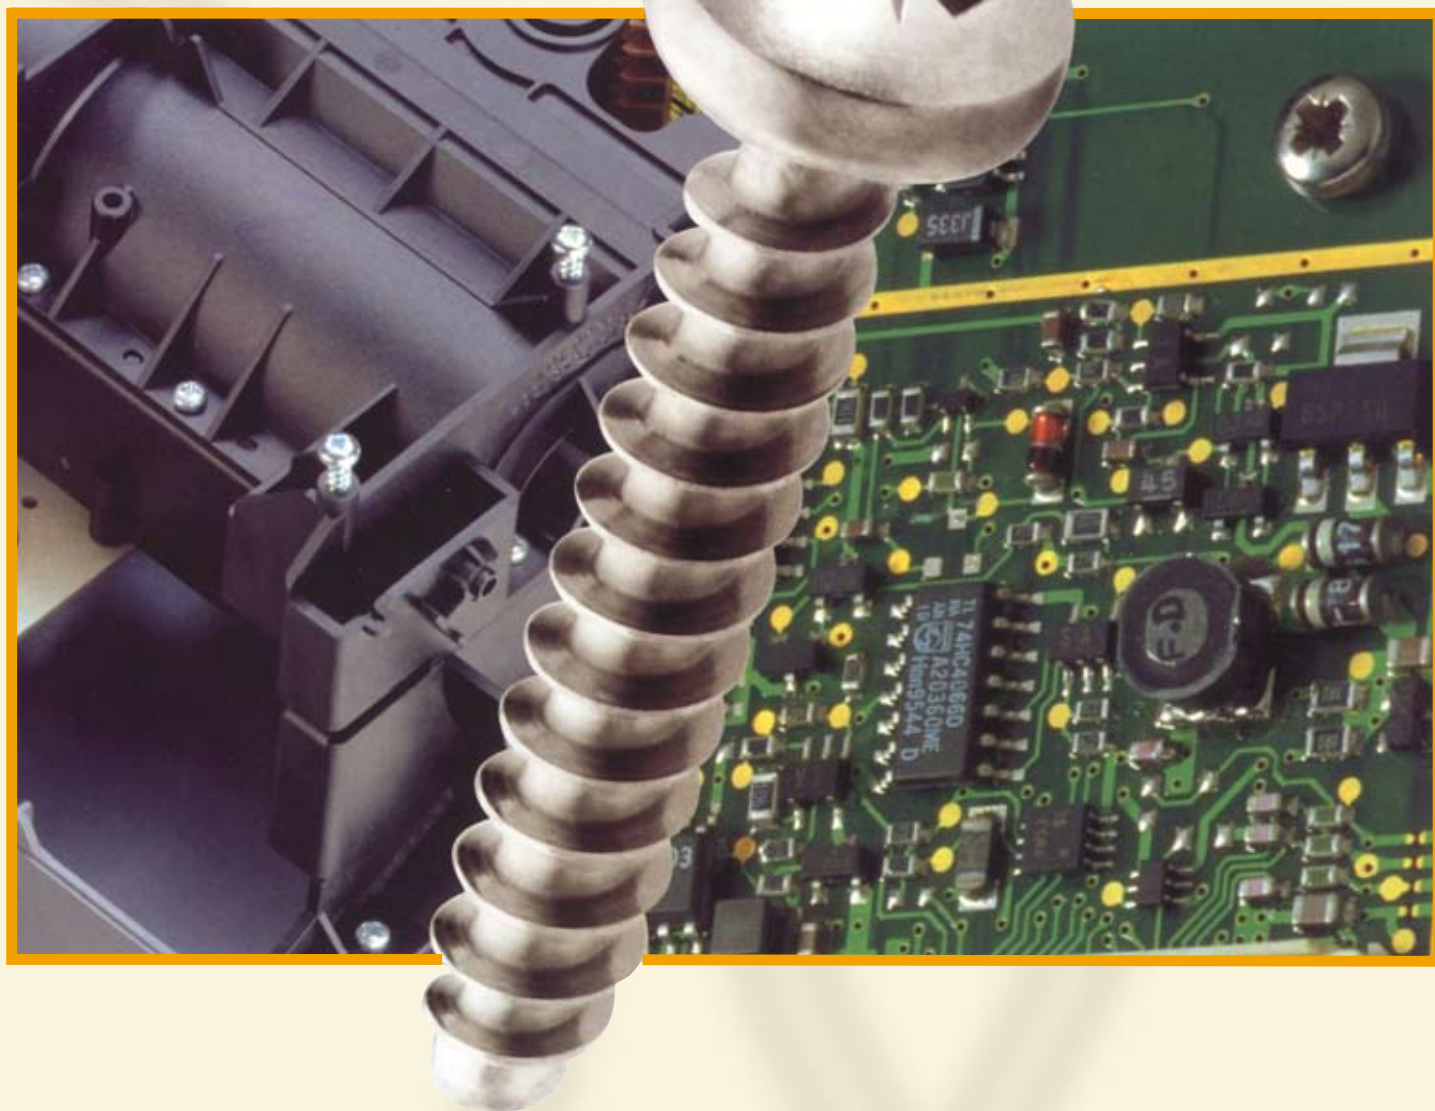

Iroda: 9026 Győr, Kálvária u. 1-3. Tel./Fax: 06 96/335-574 Nagykereskedelmi raktár: 9700 Szombathely, Csaba u. 12/A.
Tel.: 06 94 505-999, 505-642, Fax: 06 94/505-644 Internet: www.metrikont.hu E-mail: info@metrikont.hu

eco-syn[®] Thermoplaste

Technikai információk

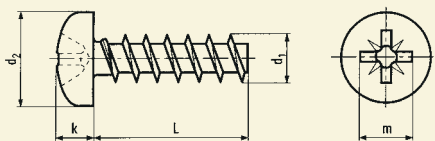

eco-syn[®] domború fejű ~ISO 7049
pozitív keresztoronnyal

● **MET 82428**
horganyzott acél
Cr VI mentes


○ **MET 82429**
rozsdamentes A2

Menet-Ø / d1	2,2	2,5	3	3,5	4	5	
d2 max.	4	5	5,6	7	8	9,5	
k max.	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7	
keresztorony nagyság	1	1	1	2	2	2	
~m	2,3	2,6	2,9	3,9	4,4	4,6	
keresztorony mélység	min.	1	1,1	1,38	1,45	1,9	2,3
	max.	1,3	1,5	1,75	1,9	2,35	2,75

Mérettartomány

Menet-Ø		2.2	2.5	3	3.5	4	5
L	6	●	●				
	8	●	●	●○	●○	●○	
	10	●	●	●○	●○	●○	●
	12	●	●	●○	●○	●○	●
	14	●	●	●	●	●	●
	16	●	●	●○	●○	●○	●
	20			●○	●○	●○	●
	25			●	●	●○	●

Technikai információk

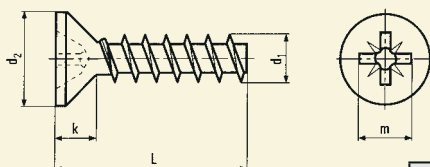

eco-syn[®] Süllyesztett fejű ~ISO 7050
pozitív keresztoronnyal

● **MET 82427**
horganyzott acél Cr VI mentes

Menet-Ø / d1	2,2	2,5	3	3,5	4	
d2 max.	4,4	5,5	6,3	8,2	9,4	
k max.	1,1	1,5	1,65	2,35	2,7	
keresztorony nagyság	1	1	1	2	2	
~m	2,2	3	3,2	4,3	4,6	
keresztorony mélység	min.	0,95	1,45	1,6	1,75	2,05
	max.	1,2	1,75	2	2,2	2,5

Mérettartomány

Menet-Ø		2,2	2,5	3	3,5	4
L	6	●	●			
	8	●	●	●	●	●
	10	●	●	●	●	●
	12	●	●	●	●	●
	14	●	●	●	●	●
	16	●	●	●	●	●
	20			●	●	●
	25			●	●	●

Rendelhető kulcsnyílások:

pozitív


pozitív
freedriv

phillips

phillips
freedriv

TORX

TORX
freedriv

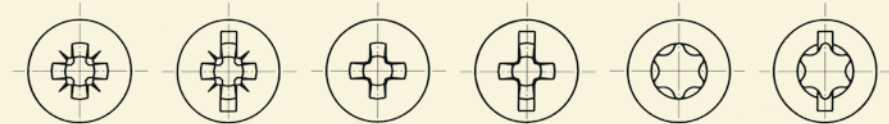

METRIKONT

Kötőelem és Rögzítéstechnikai Kft.

www.metrikont.hu, info@metrikont.hu

Tel.: 06 94/505-999, Fax: 06 94/505-664